



Technique

## 3D Pantone & Fluo

Fiche produit  
Specification sheet



DOC (2024/03 version)

### TRANSFERT DIE-CUT LASER AVEC COULEUR PERSONNALISÉE

Le transfert Die-Cut 3D Pantone&Fluo est un marquage en relief de 0,6mm d'épaisseur, avec mise à la teinte. Cette technique monocouleur permet de réaliser vos transferts dans le coloris Pantone de votre choix ou toute autre référence colorimétrique, y compris fluorescente. Sous la couleur choisie, le profil du transfert est blanc (ou noir, sur demande).

### LASER DIE-CUT TRANSFER WITH CUSTOM COLOUR

3D Pantone&Fluo Die-Cut transfers are created with a specifically coloured 0.6mm relief texture. This monochrome process enables the creation of 3D transfers in a specified Pantone colour, or any other colour chart, including fluorescent colours. Below the chosen colour relief the transfer shape is in white (or black upon request).

#### 3D Pantone&Fluo

Couleur personnalisée avec profil blanc  
(ou noir sur demande)  
Custom colour with white transfer shape  
(or black upon request)





**Transfert découpe Laser prêt à l'emploi**  
Laser-cut heat transfer ready to apply

**Monocouleur - aspect mat**  
Monocolour - matt finish

**Épaisseur du transfert**  
Transfer thickness  $\downarrow \uparrow$  0,6mm


**Adapté aux tissus clairs et foncés**  
Suitable for light and dark fabrics



**Opacité totale du transfert**  
Total opacity of the heat transfer



**Finesse minimum réalisable**  
Minimum thickness possible  $\geq 3pt$   
 $\geq 1mm$



**Elasticité du transfert**  
Stretchability



**Résistance à l'abrasion et aux frottements**  
Abrasion resistance



**Transfert sur feuille transparente**  
Transparent transfer media




**Conditionné à l'unité ou en rouleau**  
Packed per unit or on rolls



**Conditions de lavage**  
Washing instructions



**Résistance aux lavages**  
Washing resistance

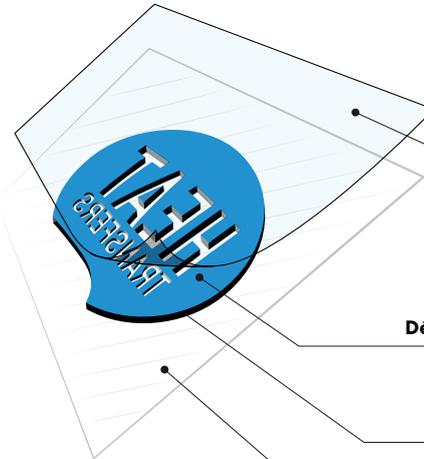

**Film de protection**  
(à retirer avant la pose)

Protective liner  
(to be removed before application)

**Découpe de matière 3D, épaisseur de 0.6mm**


3D material cut, 0.6mm thick

**Profil du transfert blanc ou noir**


Transfer with white or black side profile

**Transfert sur feuille transparente**  
(à retirer après la pose)

Transparent media for transfer  
(to be removed after application)

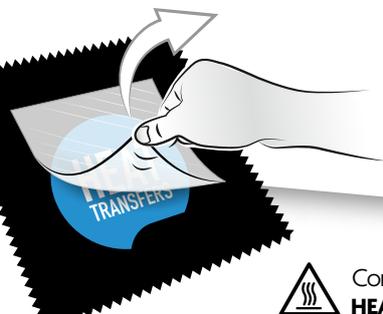


**Conditions de pose du transfert**  
**HEAT TRANSFER APPLICATION MODE**

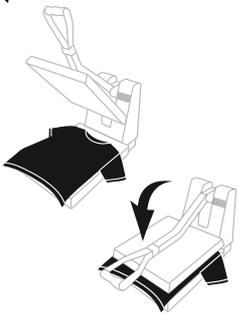

170 - 180 °C  
340 - 355 °F

5 - 10 Sec.

**Average pressure**  
Pression moyenne

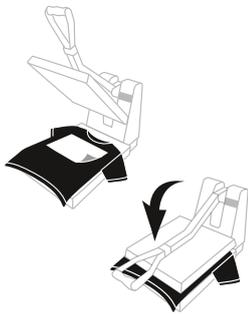

170 - 180 °C  
340 - 355 °F

15 - 20 Sec.

**Average pressure**  
Pression moyenne



**Cold Peel**  
Froid-Kalt  
Freddo-Frio



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.