

Technique

GreenLight

Fiche produit
Specification sheet

DOC (2024/04 version)

Page
1/2

GREENLIGHT : TRANSFERT QUADRI & MONOCOULEUR

Le transfert GreenLight est un transfert sérigraphique quadrichromique satiné, issu de l'alliance entre l'impression offset et la sérigraphie traditionnelle.

La technique GreenLight permet d'imprimer aussi bien des dégradés complexes que des aplats monocouleurs pour un rendu d'impression de qualité photo.

GREENLIGHT: FOUR-COLOUR & MONOCHROME TRANSFERS

The GreenLight screen-printed transfer is a photo quality four colours satin transfer, able to fulfill the full range of your textile branding requirements.

The GreenLight process is equally adapted to complex colour gradients or flat monochrome colours.



Options disponibles Options available

Teintes métallisées sérigraphiques (Argent, Or, Cuivre)
Metallic screen-printed hues (Silver, Gold, Copper)

Teintes Fluo sérigraphiques
Neon screen-printed hues

Paillettes argent
Silver glitters

Paillettes irisées
Iridescent glitters

Anti-migration
Dye-migration blocker



Pour textiles sensible à la chaleur
For Heat-sensitive fabrics

Pose basse température
Low-temperature application



Teinte super opaque
Super opaque hue

Teinte Phosphorescente sérigraphique
Phosphorescent screen-printed hue





Transfert offset-sérigraphique

Offset and screen printing transfer

Quadrichromie, Monocouleur quadrichromie - aspect satiné
4-color-process, Monochrome (4-color-process) - satin finish

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics



Opacité du transfert
Opacity of the heat transfer



Elasticité du transfert
Stretchability



Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance





Transfert sur papier opaque
Opaque transfer media




Conditionné à l'unité
Packed per unit



Conditions de lavage
Washing instructions

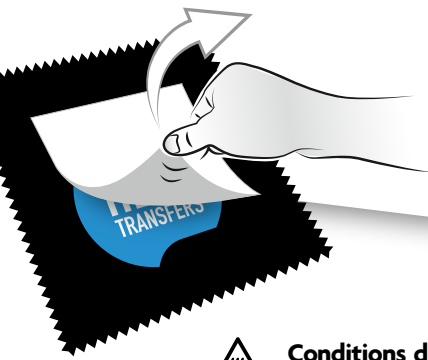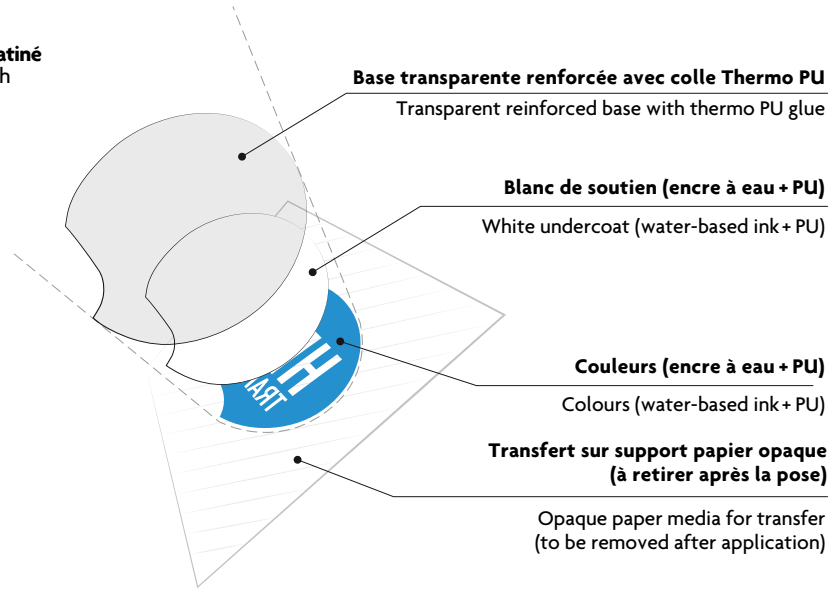

Conditions de pose du transfert
Heat transfer application mode



170 - 180 °C
340 - 355 °F



8 - 10 Sec.



Average pressure
Pression moyenne



Cold Peel
Froid-Kalt
Freddo-Frío

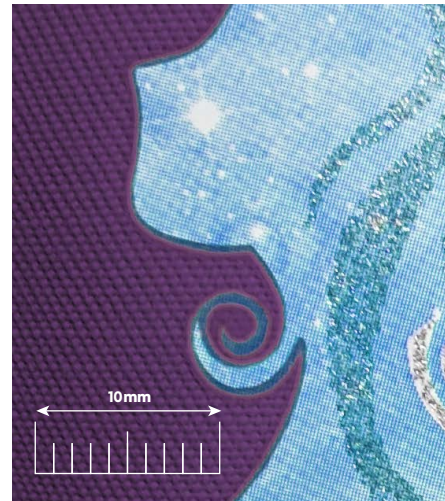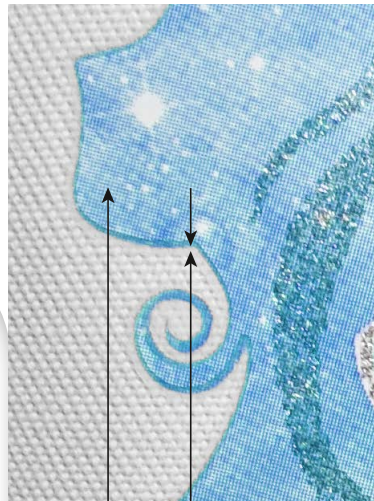

Base transparente en débord pour fixer le transfert et optimiser la résistance et l'élasticité
Transparent base edging to fix the transfer and optimize resistance and elasticity

Quadrichromie avec blanc de soutien, intérieur ou extérieur (retrait ou débord de 0.4mm / 1pt), garantissant une opacité totale
4-color-process with white opaque undercoat, 0.4mm (1pt) inside or outside

Finesse minimum réalisable pour l'encre blanche de soutien
Minimum thickness possible for white undercoat

≧ 0,8pt
≧ 0,3mm



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.